

Gasolineras

Gasolneiras




149 FIUL
FIU060 / FIU100
FIU150

FIUL




ATEX  II 2 G Ex d IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T4 Db IP66

Instalación en Superficie
Instalação Saliente

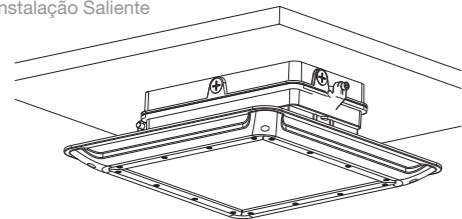

Instalación Empotrado
Instalação Encastrar

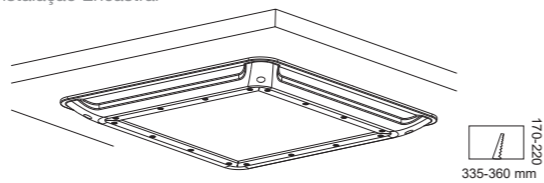

Para cortes de techo que superen el rango 220x360 mm personalizamos el accesorio (Ref.: AFIUE) a medida.
Personalizamos as dimensões do acessório (Ref.: AFIUE) para aberturas no tecto que excedam as dimensões 220x360 mm.


FIUL

FIU060 / FIU100 / FIU150 


CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS




140lm/W reales
140lm/W reais

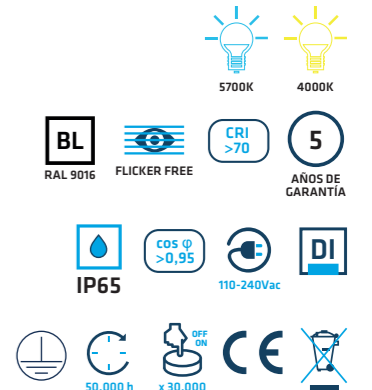


LUMILEDS

 II 2 G Ex d IIC T4 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T4 Db IP66

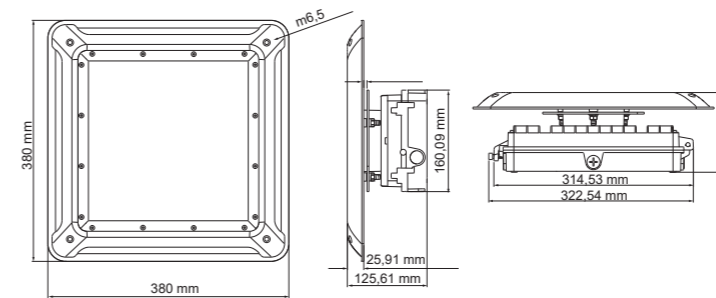

FIU060 - FIU100 - FIU150

ÁNGULOS ÂNGULOS

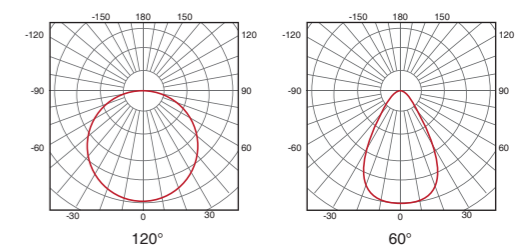

OPCIONES DE REGULACIÓN OPÇÕES DE REGULAÇÃO



OPCIONAL OPCIONAL



*Genera tu referencia / Gere a sua referência

III III	W	RA	CCT	Beam	Color	Regulación	REGULACIÓN REGULAÇÃO	KIT DE EMERGENCIA						
FIU	60 W	060	RA>70	7	5700K	57	120°	120	BLANCO	0	Sin regulación Sem regulação	0	Kit de Emergencia	KE
	100 W	100			4000K	40	60°	060		2	0/1-10V	2		
	150 W	150									Dali	3		

	60 W	100 W	150 W
	9840 lm	16400 lm	24600 lm
	8400 lm	14000 lm	21000 lm